


Ensachage rapide à carrousel

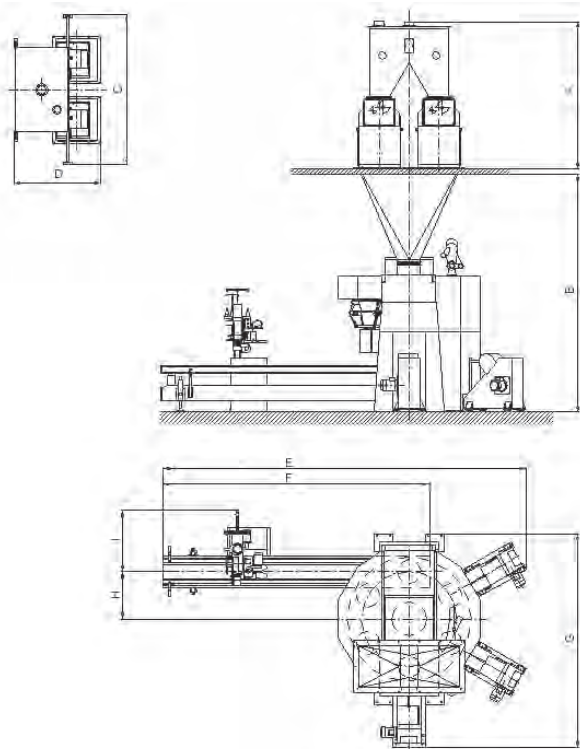

	dimension en mm								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CBS 4	1740 ÷ 2270	3500 ÷ 4000	1700 ÷ 2500	935 ÷ 1440	5870 ÷ 8370	4500 ÷ 7000	3181	610	1028
CBS 6	1740 ÷ 2270	3500 ÷ 4000	1586 ÷ 3165	1586 ÷ 2741	5941 ÷ 8441	4500 ÷ 7000	3604	800	1028

Modèle	Bouche serre-sacs	Tasseur de sacs	Poids de remplissage	Puissance installée (kw)	Poids (kg)	Cons. de air Nl/Min. Max.	Vitesse max Cycle/min
CBS 4	4	2	5 ÷ 100 kg	1.1	1500	93,1	jusq'au 10
CBS 6	6	3	5 ÷ 100 kg	1.1	1700	116,7	jusq'au 20

Les spécifications techniques des machines peuvent être modifiées sans aucune obligations d'avis.
Il est possible que les données indiquées ne correspondent pas complètement à la version actuellement commercialisée.

effegielle s.r.l.
imeco
automazioni



Via Amedeo Tonani, 4/b
26030 Malagnino - Cremona - Italia

Tel. + 39.0372.49.68.26
Fax +39.0372.49.68.47

info@imeco.org www.imeco.org

CBS

ENSACHAGE




CBS

Ensachage rapide à carrousel

CBS

effegielle

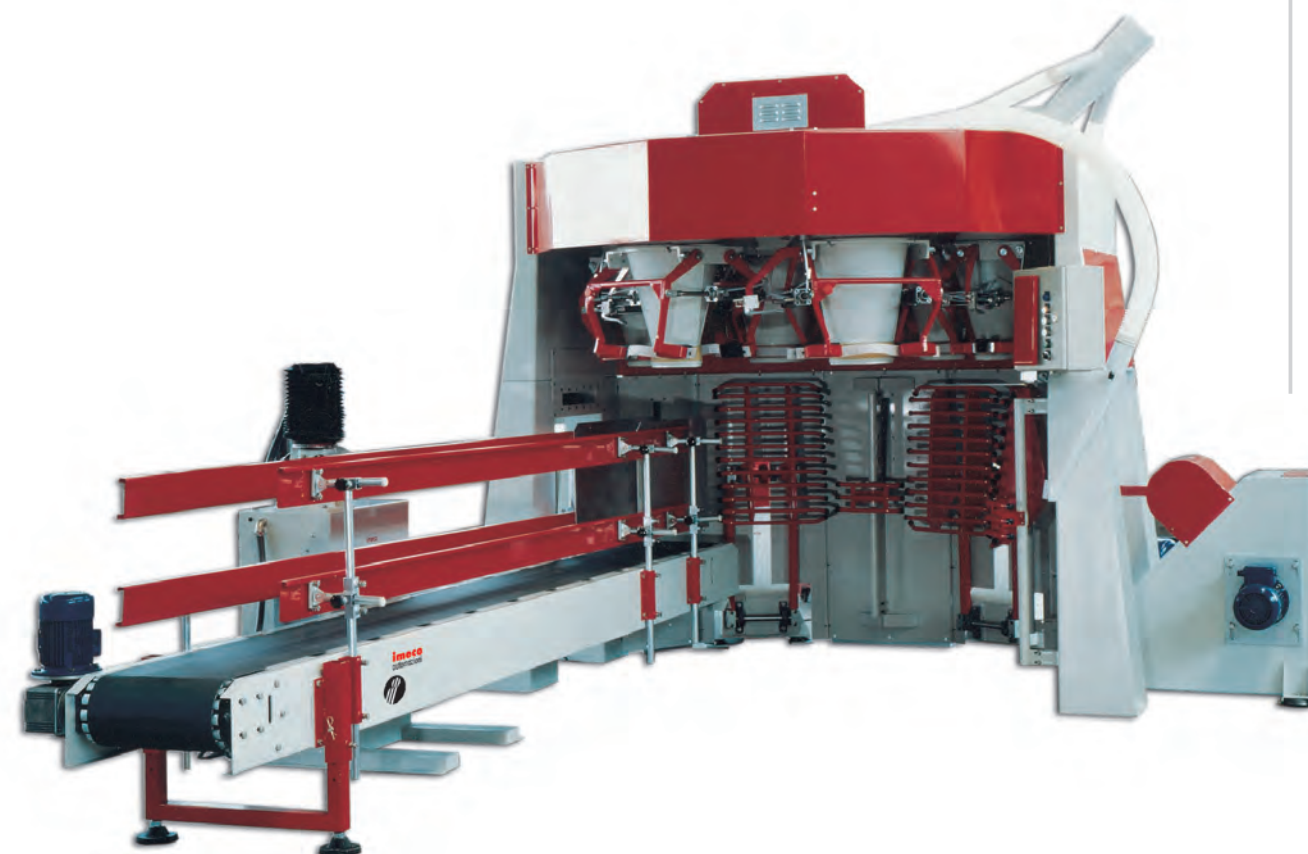


effegielle s.r.l.
imeco
automazioni



CONCEPTION

Il se compose essentiellement de:

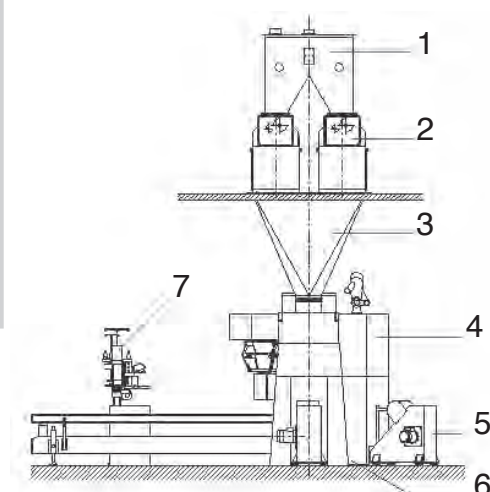

- | | |
|----------|---|
| 1 | Trémie de Chargement |
| 2 | Un o plus peseuse a poids net |
| 3 | Trémie de déchargement |
| 4 | Ensacheuse à carrousel mod.UR4 (4 bouches) ou UR6 (6 bouches) |
| 5 | 2 ou bien 3 Tasseur de sacs (optionnel) |
| 6 | Balai pour le sol ou plafond (optionnel) |
| 7 | Ligne de fermeture du sac |

La ligne est complète avec Panneau électrique de contrôle.

L'ensacheuse à carrousel mod. UR est le cœur du système. Il se compose d'une plate-forme pivotante sur laquelle se trouvent quatre ou six bouches serre-sacs. Cela permet d'organiser en séquence les opérations d'ensachage; pendant que sur une station l'opérateur ou un dispositif automatique charge un sac vide, sur les stations successifs le sac est rempli et ensuite frappé pour que le produit à l'intérieur soit tassé. L'exécution simultanée sur plusieurs stations de fonctions différentes, permet d'atteindre des vitesses qui dépassent 1200 sacs/heure (modèle CBS6). La rotation à pas est obtenue grâce à un dispositif mécanique à cames qui garantit un mouvement souple, des vibrations limitées, une haute précision de positionnement du sac et une très grande fiabilité.

UTILISATION DEL MACHINE ET MODELES DISPONIBLES

Le Système mod. CBS est étudié pour l'ensachage à grande vitesse de produits farineux.

Ensacheuse mod. UR6 (6 bouches)



Ensacheuse mod. UR4 (4 bouches)



L'ensacheuse à carrousel peut ensacher sacs de 5 à 100 Kg, de plastique, papier, jute, coton, raphie, etc.

Selon les caractéristiques de chaque installation l'ensacheuse à carrousel peut pivoter dans les sens horaire ou anti-horaire; la structure de support peut être fixée au plafond ou bien au plancher.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le produit à ensacher est dosé par une ou plusieurs balances, installées sur le carrousel. (Normalement les balances sont 2).

Quand la pesée est prête, la balance qui doit décharger attend la permission de la part de l'opérateur. Elle n'ouvre pas les vannes de déchargement jusqu'à ce que l'opérateur n'a pas calé le sac sur la bouche serre-sacs (BS) et n'a pas donné la permission de déchargement moyennant le micro interrupteur placé sur la bouche serre-sacs même.

Maintenant, s'il n'y a pas d'anomalies, le carrousel tourne d'une station, la bague de déchargement descend et le produit est déchargé dans le sac.

La durée du déchargement est imposé selon le produit et le format de sac qu'on doit préparer. Chaque fois qu'on cale le sac et qu'on donne la permissions au micro-interrupteur de la bouche serre-sacs, la machine tourne d'une position. Dans les stations qui suivent le poste d'ensachage, le produit est tassé moyennant des opérations de secouement.

À la fin des opérations de secouement le sac est relâché pour être cousu ensuite.

LISTE DES PARTIES

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 1 | Structure de soutien |
| 2 | Groupe de commande |
| 3 | Carrousel |
| 4 | Station de couture |
| 5 | Tasseur de sacs |
| 6 | Guides sacs |
| 7 | Groupe touches de commandes |
| 8 | Tapis de transport |
| 9 | Système de collecte poussière |
| 10 | Protection |

